


FOXIFIX® est une sous-couche de fixation qui permet d'éviter la pose collée des revêtements en apportant une isolation acoustique et en facilitant le recyclage. Les réagréages ultérieurs sont également supprimés. Pas de temps de gommage. Pas de COV.

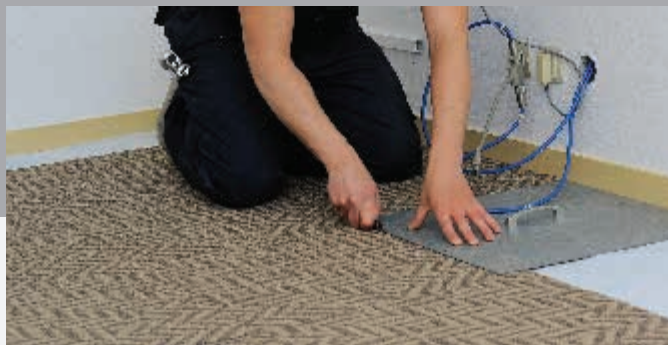

COMPOSITION

- Polyester.

DIMENSIONS ROULEAUX

- version 150g/m² : 1m x 50ml.
2m x 50ml.
- version 310g/m² : 1m x 50ml.

ISOLATION ACOUSTIQUE

- jusqu'à +13dB et +0,15aw.

INSTRUCTION

- Se pose sur sol propre et sec.

CLASSIFICATION

- Bfls1 Non feu.

ÉPAISSEUR

- version 150g/m² : env 2,5mm.
- version 310g/m² : env 2mm.

