


Le tapis FOXEXPO est principalement recommandé pour les zones et halls d'exposition ou salons professionnels. Il peut également être utilisé comme revêtement antidérapant sur les bateaux.

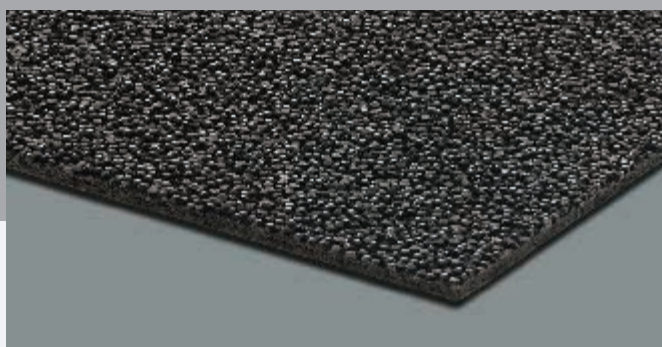

#### COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC spéciale.
- Surface granules PVC.

#### RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.

#### INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m<sup>2</sup>, fixation avec profilés et vissage ou collage.
- Nettoyer le sol avant d'installer.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

#### COULEURS



Anthracite



Gris clair

#### CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- Bfls1 Non feu.

#### DIMENSIONS ROULEAUX

- 120cm x 15ml.

#### ÉPAISSEUR

- env 5,5mm.

